WÖHRLE®
Stromversorgungssysteme

Produktbezeichnung

ZPNW 2405

Technische Information

Zweiphasiges primärgetaktetes Netzgerät ZPNW 2405



Kurzbeschreibung	**ZPNW 2405**
	Netzgerät für DIN-Schienenmontage 24 V / 5 A mit internationalem Weitbereichseingang

Eigenschaften	
	Hohe Rentabilität
	Weitbereichseingang von 180 - 550 V AC / 254 – 780 VDC
	Kompakte Größe, geringes Gewicht
	Burn-in Test mit 100% Last
	Signalisierung: DC OK-Signal
	Einschaltstrombegrenzung
	Kurzschlussfest, Überlastsicher und Überspannungsgeschützt

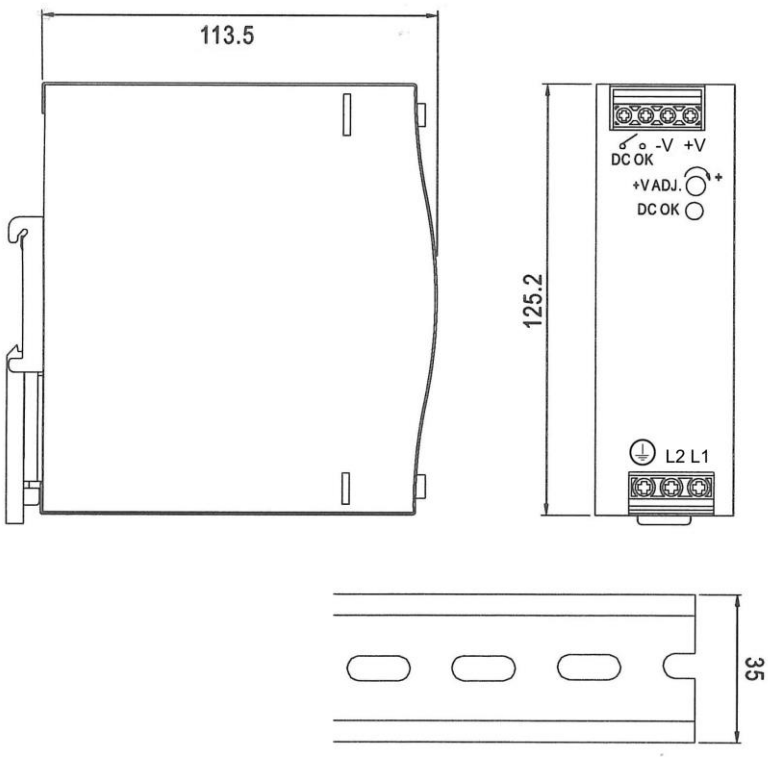
Ausgang	
Nennausgangsspannung	24 V
Nennstrom	5 A
Ausgangsstrombereich	0 ~ 5 A
Nennleistung	120 W
Klemmenbelegung	-V = Ausgang Minuspol (Ground) +V = Ausgang Pluspol (+24 VDC)
Anschlussquerschnitt	Schraubklemmen maximal 4mm²
Absicherung	Kurzschlusschutz ist integriert Funktion – Konstantstrombegrenzung auf 105 – 130 % max. Nennspannung bei Nennstrom; dann Spannung stetig fallend Automatische Wiedereinschaltung bei Normallast
Störspannung Ripple & Noise (max.)	120 mVp-p
Einstellbereich der Ausgangsspannung	24 ~ 29 V
Ausgangsspannungstoleranz	+/- 1% max.
Netzregelung	+/- 0,5% max.
Lastregelung	+/- 0,5% max.
Einschaltzeitverzögerung, Anstiegszeit	2000 ms (Volllast), 70 ms (Leerlauf) / 400 VAC 2000 ms (Volllast), 70 ms (Leerlauf) / 230 VAC bei voller Last
Signalisierung	LED – DC OK (leuchtet bei Power ON) DC – OK – Relaiskontakt (Kontaktbelastung max. 30V / 1A) Kontakt schließt bei erreichen der eingestellten Nennspannung Kontakt öffnet bei Ausgangsspannung 90 % Sollwert
Netzausfallüberbrückungszeit	50 ms / 400 VAC 10 ms / 230 VAC bei voller Last

Eingang	
Eingangsspannungsbereich	180 ~ 550 V AC 254 ~ 780 V DC
Klemmenbelegung	⏚ = Schutzleiter L2 (N) (-) L1 (L1) (+)
Anschlussquerschnitt	Schraubklemmen maximal 4 mm²
Absicherung	Geräte – interne Schmelzsicherung 4 A T (Printsicherung, Austausch nicht möglich) Zuleitung – nur Leitungsschutz erforderlich
Frequenzbereich	47 ~ 63 Hz
Wirkungsgrad / Typ.	91 % / 400 V
Eingangsstrom	0,55 A / 400 VAC 1,2 A / 230 VAC
Maximaler Einschaltstrom (Kaltstart)	50 A
Erdableitstrom	<3,5 mA / 530 VAC

Schutz	
Überlastschutz	105 ~ 130% Konstantstrombegrenzung (siehe oben, Absicherung)
Überspannungsschutz	31 ~ 37 V (schaltet ab, Aus- / Wiedereinschalten setzt zurück)
Übertemperaturschutz	110 ºC ±5 ºC Abschaltung / automatisches Wiedereinschalten

Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit	-25 ~ +70°C (siehe Diagramm Ausgangsderating) 20 ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur und Feuchtigkeit	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit
Temperaturkoeffizient	+/- 0,03% / °C (0 ~ 50°C)
Vibration	10 ~ 500 Hz, 2G alle Achsen, IEC 60068-2-6
Mechanischer Berührungsschutz	IP 20 (DIN 40050 / DIN 60529)

Sicherheit / EMV	
Sicherheitsstandard	UL508, IEC 62368-1
Spannungsfestigkeit / Prüfspannung	Eingang-Ausgang: 3KVAC Eingang-Gehäuse: 1.5KVAC Ausgang-Gehäuse: 0.5KVAC Ausgang -DC OK: 0.5KVAC
Isolationswiderstand	Eingang-Ausgang, Eingang-Gehäuse, Ausgang-Gehäuse: >100M Ohms/500VDC 25°C / 70% RH
EMV	EN55011, EN55032 / EN 61204-3 / B*
Störfestigkeit	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2)
RoHS-Konformität	2011/65/EU – ROHS
PFOS-Konformität	2006/122/EC – PFOS

Gewicht, Abmessungen und Anschlüsse	
	
Abmessung B x H x T in mm	40 x 125,2 x 113,5
Gewicht in g	650

Einbau	
Luftzirkulation	Um die Luftzirkulation der Geräte sicherzustellen, ist es erforderlich entsprechende Abstände einzuhalten.
Abstand nach oben	40 mm
Abstände nach links und rechts	5 mm
Abstand nach unten	30 mm
Kabelkanal	Sofern ein Kabelkanal über bzw. unter den Geräten eingebaut wird, sind die entsprechenden oben genannten Abstände ebenfalls einzuhalten. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass diese Abdeckung des Kabelkanales nur bis zu max. 50% zulässig ist, um die Zirkulation der Abwärme entsprechend zu gewährleisten.

Derating Kurven-Temperatur	Eingangsverhalten
